



BECCHIO & MANDRILE

BERFRALK s.r.l.



SERIE / RANGE TE

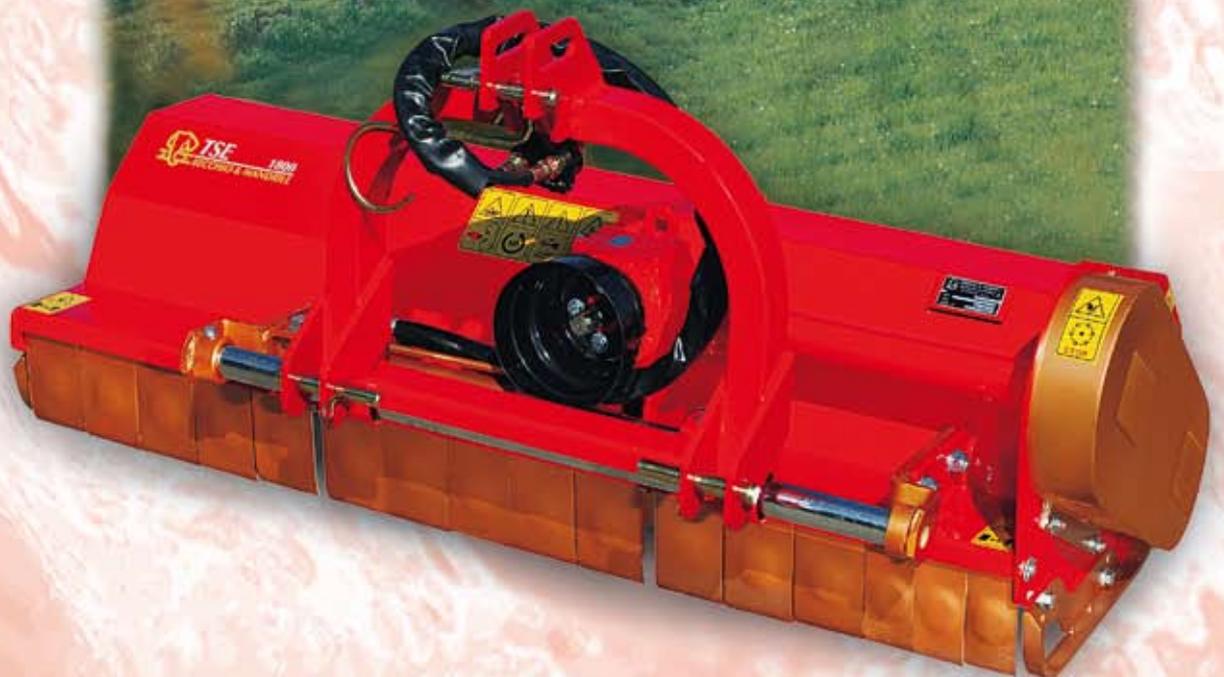

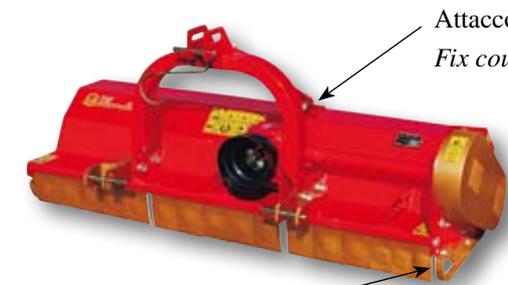

Attacco fisso a due posizioni
Fix coupling (two operating positions)

Slitte regolabili in altezza
Skids adjustable in height

Rastrelli raccoglitori
Push Rake



Rullo autopulente
Self-cleaning roller



Il rotore è sostenuto da due robusti supporti in acciaio, provvisti di cuscinetti orientabili a rulli di notevoli dimensioni. La totale assenza di vibrazioni e la perfetta assialità sono garantiti dal bloccaggio mediante bussole di trazione coniche.

The rotor is supported by two robust steel supports equipped with large adjustable roller bearings. Tapered bushes prevent any vibrations or rotor misalignment.



Trasmissione del moto dell'albero rotore realizzata per mezzo di cinghie dentate avvolte su pulegge equilibrate che assicurano la massima aderenza ed una perfetta ventilazione; l'assenza di vibrazioni ed un sicuro bloccaggio sono garantiti dall'utilizzo di calettatori conici.

The movement is transmitted to the rotor shaft by means of toothed belts wound on well balanced pulleys to ensure the best grip and a perfect ventilation. Tapered keys provide for a safe locking and prevent vibrations.

A

Coltello a "Y" per erba, arbusti, rovi, ecc.

Y-Knife for shredding grass, shrubs, blackberry bushes, etc.



B

Coltello paletta per erba

Blade knife for shredding grass



C

Mazza per sermenti ed erba


Hammer for shredding branches and grass




● a richiesta - optional
○ di serie - standard

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL DATA	TE120	TE140	TE160	TE180	TE200
Larghezza di lavoro (cm)	Working width (cm)	120	140	160	180	200
Larghezza totale (cm)	Overall width (cm)	131	151	171	191	211
Massa della macchina (kg)	Machine weight (kg)	330	360	390	420	450
Potenza richiesta del trattore (CV)	Required tractor power (HP)	25/30	30/40	40/45	45/50	50/55
Velocità di rotazione del rotore a 540 giri/min (giri/min)	Rotor rotation speed at 540 r.p.m. (r.p.m.)	2250	2250	2250	2250	2250
Diametro dell'albero del rotore (mm)	Diameter of the rotor shaft (mm)	50	50	50	50	50
Diametro del rotore (mm)	Diameter of the rotor (mm)	140	140	140	140	140
Spessore del rotore (mm)	Rotor thickness (mm)	8	8	8	8	8
Diametro di taglio (mm)	Cutting diameter (mm)	410	410	410	410	410
N. delle cinghie di trasmissione	Toothed belts number	3	3	3	3	4
N. di martelli	Hammers number	12	14	16	18	20
N. di coltelli	Knives number	36	42	48	54	60
N. dei coltelli paletta	Blade knives number	12	14	16	18	20
Spessore della carcassa (mm)	Casing thickness (mm)	5	5	5	5	5
Spessore dei fianchi (mm)	Side panel thickness (mm)	5	5	5	5	5
Scatola ingranaggi 540 giri/min.	Gearbox 540 r.p.m.	○	○	○	○	○
Doppia lamiera, 3 mm	Double skin frame, 3 mm	○	○	○	○	○
Slitte	Skids	○	○	○	○	○
Albero cardanico	Cardan shaft	○	○	○	○	○
Controcoltello	Counter-blade	○	○	○	○	○
Cofano chiuso	Closed casing	○	○	○	○	○
Rastrello raccoglitore	Push rake	○	○	○	○	○
Rullo posteriore Ø 140 mm	Rear roller, Ø 140 mm	○	○	○	○	○
Attacco fisso a due posizioni	Fix coupling (two operating positions)	○	○	○	○	○
Spostamento idraulico	Hydraulic side shift	●	●	●	●	●

Spostamento massimo a destra e a sinistra rispetto all'asse del trattore.
Max. displacement to the right and to the left in relation to the tractor axle.

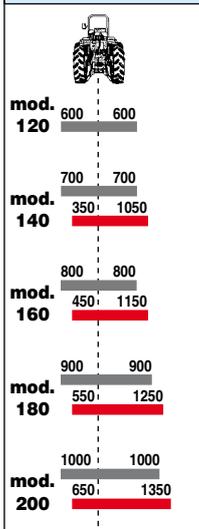

CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI MODIFICARE SENZA PREAVVISO I NOSTRI MODELLI, I LORO EQUIPAGGIAMENTI ED I LORO ACCESSORI. TUTTI I DATI SONO INDICATIVI E NON IMPEGNATIVI.
WE RESERVE THE RIGHT TO MODIFY WITHOUT NOTICE OUR PATTERNS, THEIR EQUIPMENTS AND THEIR FITTINGS. ALL DATA ARE INDICATIVES AND NOT BINDINGS



BERFRALK s.r.l.

COSTRUZIONI MACCHINE
PER L'AGRICOLTURA

Via Saluzzo, 83 - 12038 SAVIGLIANO (CN) ITALY
Tel. +39 0172.71 66 48 - Fax +39 0172.71 30 88
www.becchio-mandrie.com • e-mail: becchiob@virgilio.it

GRAFICA CI.P.I. FOSSANO - 10-1716